



*Televes se reserva el derecho de modificar el producto*

## Central programable AVANT X Basic para terrestre y satélite, con 32 filtros digitales programables

Una nueva etapa evolutiva

Central amplificadora multientrada ideal para instalaciones individuales o colectivas de terrestre, que permite programar individualmente hasta 32 filtros digitales en 4 entradas de VHF+UHF (TDT).

La central tiene 6 entradas, configurables en 2 modos de distribución: FM-4xVHF/UHF-FI ó FM-DAB-3xUHF-FI, y permite conseguir una amplificación y equilibrado programable de las distintas entradas de RF. Ofrece 2 salidas, una de terrestre y otra de terrestre+satélite. Gracias al ASuite, la programación de la central se puede realizar de forma muy sencilla e intuitiva mediante una aplicación para Android o Windows.

El filtrado LTE hace que la central discrimine por sí misma la programación de los filtros hasta el canal 48 (LTE700).

RED compliant

<b>Ref.</b>	532113
<b>Ref. Lógica</b>	AVANTXB-S-DD2
<b>EAN13</b>	8424450223956

## Embalaje

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

## Datos físicos

<b>Peso neto</b>	841,00 g
<b>Peso bruto</b>	841,00 g
<b>Anchura</b>	226,00 mm
<b>Altura</b>	120,00 mm
<b>Profundidad</b>	53,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	920,00 g

## Destaca por

- Tecnología de procesamiento digital aplicada a las señales de TV terrestre
- Hasta 32 filtros programables individualmente: filtrado digital de cada canal, incluso de canales adyacentes (1 a 4 canales)
- Procesado digital de los canales: los canales de salida se pueden desplazar en frecuencia
- Regulación automática de señal en cada filtro (CAG): con ajuste fino del nivel de salida
- Filtros digitales VHF/UHF de alta selectividad: 30dB de rechazo (@ 1MHz)
- Filtro de tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para el rechazo de la LTE con la mejor selectividad y estabilidad
- Compatible con DVB-T y DVB-T2
- Tecnología TForce: el nivel de la señal terrestre siempre está estable y adaptado al valor óptimo
- Almacenamiento de configuraciones y clonado entre diferentes modelos de la gama
- Chasis de zamak que confiere un elevado blindaje
- Tamaño muy ligero y compacto para una central de amplias prestaciones (225x120x55mm)
- Programación y ajuste muy sencillos mediante la aplicación ASuite para Android o Windows

## Características principales

- Entradas configurables en 2 modos: 4 entradas admiten VHF/UHF, ó una de las entradas es

destinada para DAB y las 3 restantes para UHF

- Equilibrado automático de acuerdo con el nivel de salida y la pendiente de ecualización programados
- Alta potencia de salida
- Combinación ilimitada de canales / entradas
- Alimentación de pre-amplificadores o de un sistema BOSS
- Leds indicadores del estado de la unidad y de la señal
- Alimentación fácilmente sustituible
- Dos modos de alimentación en la entrada SAT: local o remota

## Descubre

---

### **Avant X: Una nueva etapa evolutiva**

La Avant X es una completa gama de centrales amplificadoras digitales programables, cuya principal misión es conseguir una amplificación y equilibrado programable de distintas entradas RF.

- Entradas de VHF+UHF: los canales presentes en en estas entradas se pueden filtrar y ajustar a través de un máximo de 32 filtros digitales. Cada filtro puede sintonizarse en cualquiera de los canales VHF+UHF y su ancho de banda puede abarcar desde 1 a 4 canales.  
La disposición de estos 32 filtros es configurable según el número de canales presentes en cada una de las entradas VHF+UHF. Es compatible con DVB-T y DVB-T2.  
El nivel de salida es programable entre 90-115dB $\mu$ V para las variantes con 1 salida (BASIC y PRO) y 86-111dB $\mu$ V para las de 2 salidas (BASIC SAT y PRO SAT). Además se podrá configurar una pendiente de ecualización a la salida de hasta 5 dB.
- Entrada de FM: podrá habilitarse o no. En caso de habilitarse esta entrada se amplificará y su nivel de salida será de 10dB por debajo del canal UHF con menos nivel (se tendrá en cuenta la pendiente de ecualización).
- Entrada de FI (sólo en modelos con SAT): para la entrada de satélite, se puede asignar una atenuación entre 0-30dB y una ecualización entre 0-15dB. El LNB se puede configurar para ser alimentado de forma REMOTA (STB de usuario) o de forma LOCAL habilitando el tono de 22kHz y configurando la tensión de alimentación a 13V ó 17V.

## Elige la forma de programarla que desees...

La Avant X ofrece tres opciones diferentes de programación:


- App ASuite para PC/Mac o tablet/smartphone Android, mediante conexión USB (cable OTG incluido): La configuración de los parámetros de la central se realiza en un entorno amigable e intuitivo. Es posible definir una configuración y guardarla incluso sin estar conectado a la central, para recuperarla posteriormente en el momento de instalación y ajuste. Además, en las versiones PRO, la aplicación permite la monitorización de parámetros de calidad de los canales y la generación de un informe de instalación con la configuración realizada.
- Mando programador universal (ref. 7234): La unidad es compatible con el mando, garantizando la compatibilidad hacia atrás.
- Programación automática mediante el botón "AUTO-PROGRAMMING" (pulsación larga) de la propia central (sólo versiones PRO: Gracias a un sintonizador que detecta los canales de DVB-T/T2 para las entradas de UHF+VHF, al ejecutar esta opción la unidad realiza una programación automática de los filtros y un ajuste de nivel idóneo para evitar intermodulación.


Pulsando el botón READJUST (pulsación corta), la unidad se reajusta con los valores de configuración almacenados.

Tras el ajuste de la central, es posible realizar un ajuste fino manual y corregir ligeramente la ganancia de los filtros UHF/VHF y FM.

## Notas de Aplicación

---

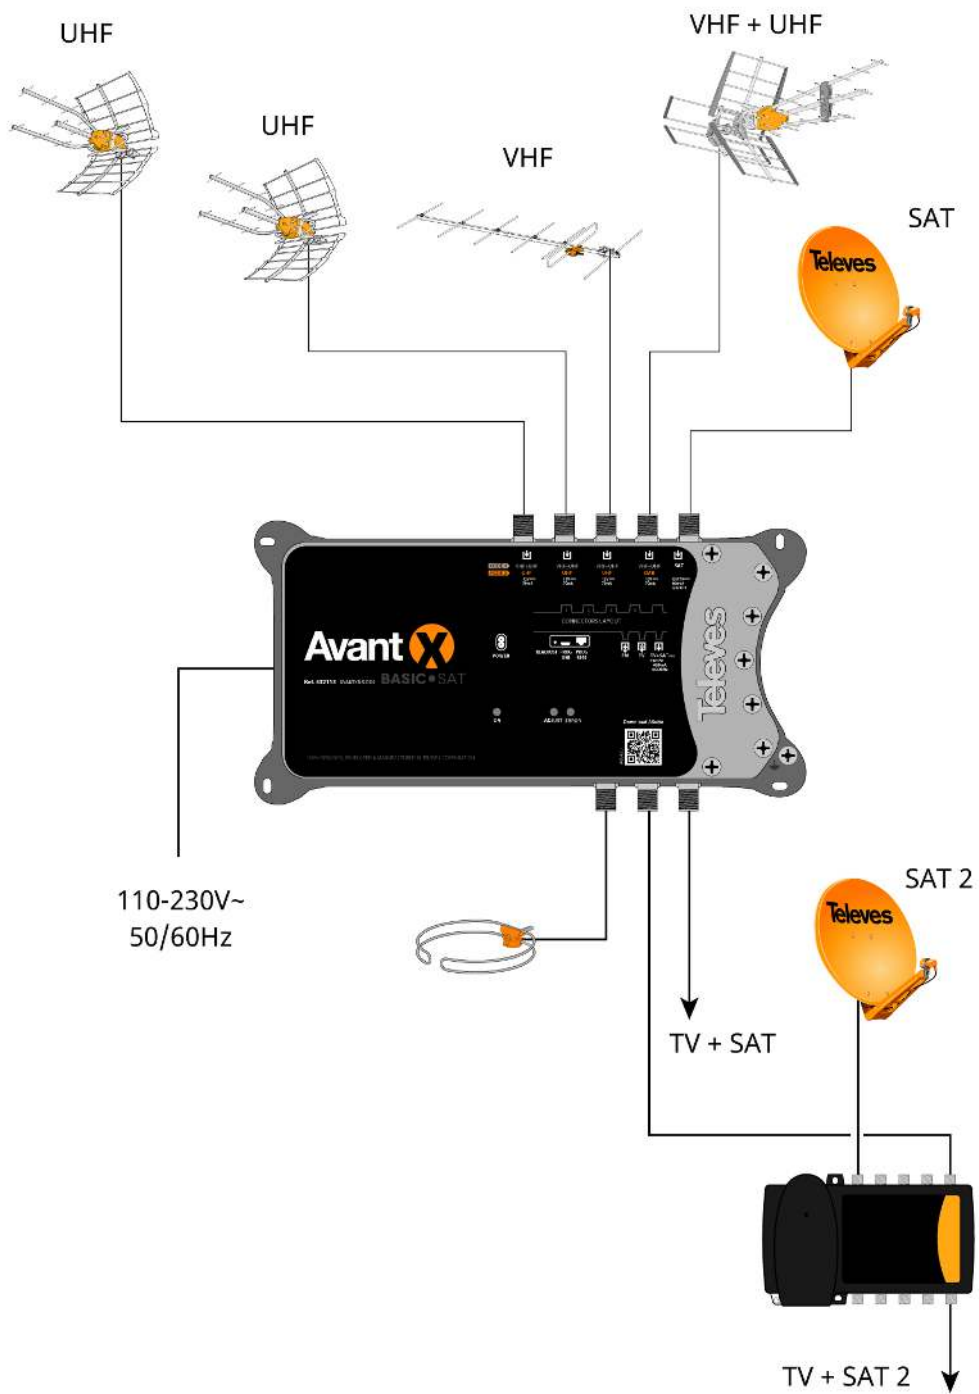

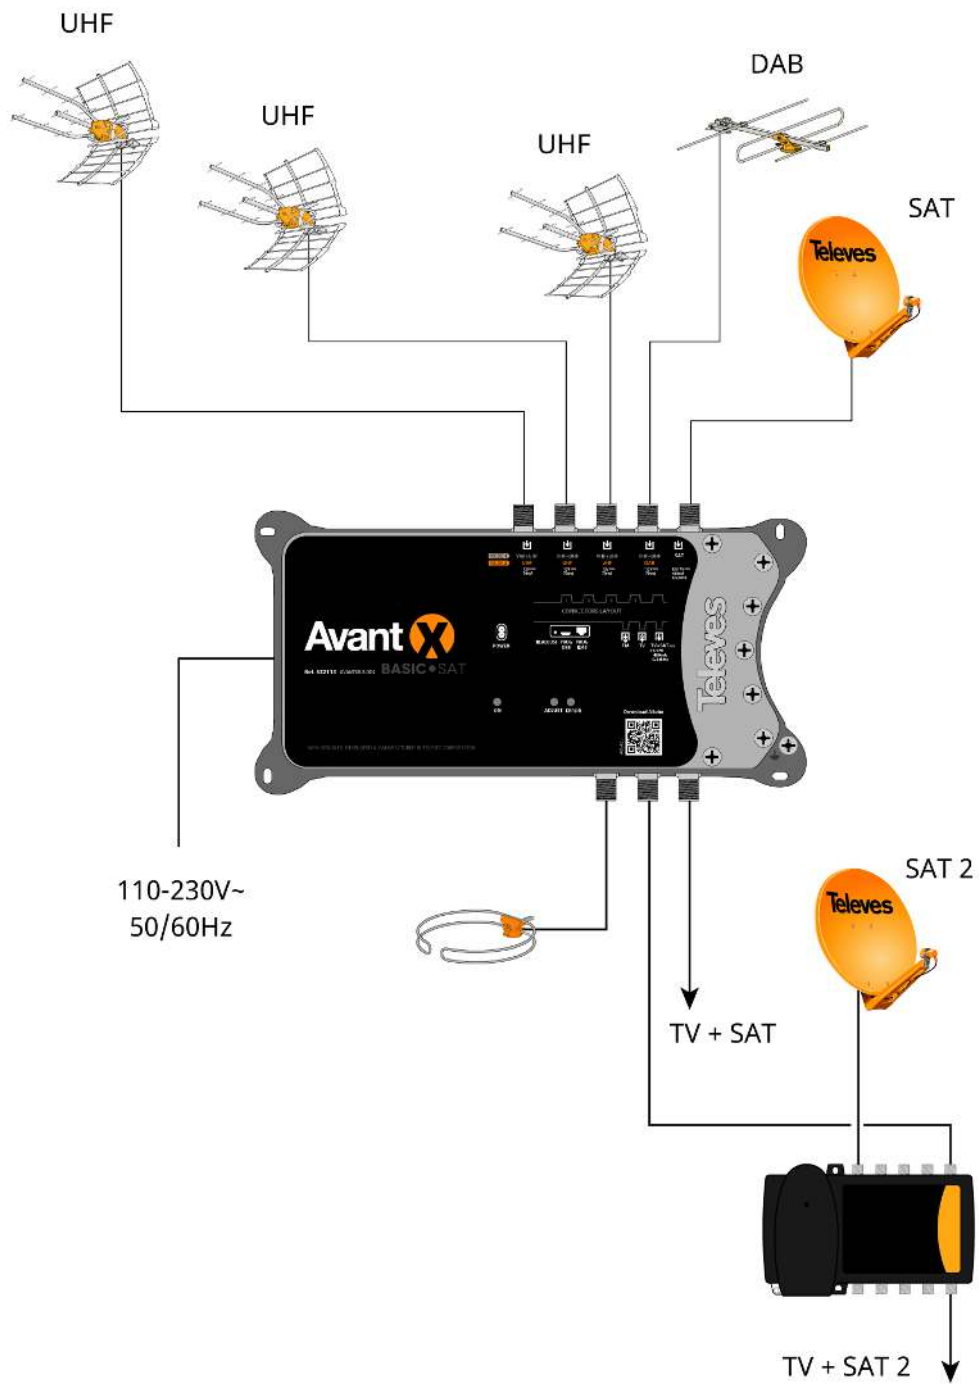

## Especificaciones técnicas : Ref. 532113

Número de entradas				6	
Número de salidas				2	
Bandas		FM	DAB	UHF	SAT
Margen de frecuencia	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694	950 ... 2150
Número de filtros		--	1	31	--
Canales por filtro		--	--	1 ... 4	--
Ganancia	dB	25	71	71	41
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 25	AGC	AGC	0 ... 30
Regulación manual tras el autoajuste	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3	--
Regulación de la pendiente	dB	--	--	0 ... 5	0 ... 15
Nivel de entrada	dB $\mu$ V	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100	--
Nivel de salida DIN45004B	dB $\mu$ V	118	118	118	--
Nivel de salida EN50083	dB $\mu$ V	122	122	122	123
Nivel de salida programable	dB $\mu$ V	76 ... 101	83 ... 108	86 ... 111	--
Figura de ruido	dB	7	7	6	--
Selectividad	dB	> 20	> 65	> 65	> 40
Tensión de alimentación entradas	Vdc	--	12	12	13 ... 17
Corriente max entrada	mA	--	70	70	--
Corriente máx local a LNB	mA			200	
Corriente máx remota a LNB	mA			400	
Voltaje de entrada	Vac			110 ... 230	
Frecuencia de red				50 Hz / 60 Hz	
Corriente máx.	mA			350	
Consumo potencia máx.	W			20	
Índice de protección				20	
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45	