

Modulador Audio/Video
UN SOLO MODELO PARA VHF Y UHF


serie
Mouse

PEQUEÑO Y
ORIENTABLE,
SABE ADAPTARSE
A CUALQUIER
RINCÓN



**MODULADOR SERIE MOD 500
MULTI-ESTANDAR Y MULTI-BANDA**

La nueva serie Mouse de **Moduladores autoalimentados** tienen un tamaño reducido que facilita su instalación hasta en los lugares más difíciles, para que disfrute de la mejor TV en cualquier rincón de su vivienda. Fácil programación del canal de salida mediante dos botones y un display alfanumérico.

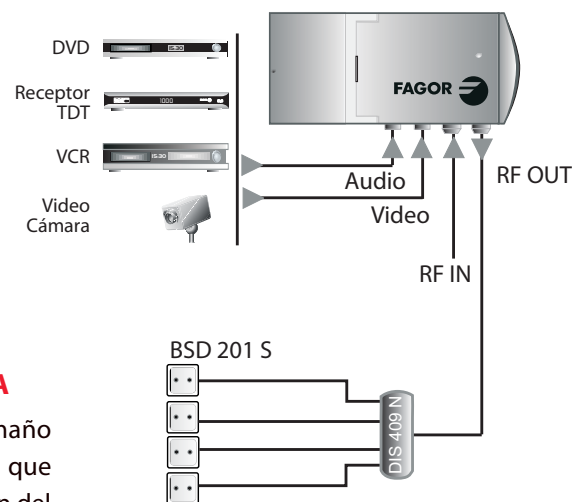

FAGOR 
Fagor Electrónica

Modulador Audio/Video MOD 500

Mouse serie

Modulador autoalimentado que genera un canal de RF con la información de Audio y Video proveniente de un Video, DVD, IRD, teleportero, cámara de vigilancia, etc.

APLICACIÓN

Este modulador hace posible la recepción de la señal en un equipo con salida de Audio y Video, en un televisor que no disponga de entrada de Audio y Video.

Por otra parte, la señal de antena proveniente de la base de toma se mezcla con el nuevo canal generado y se entrega en su salida, permitiendo así su distribución a través del cable coaxial por toda la vivienda.

CARACTERÍSTICAS

- Doble banda lateral (aplicación con canal de guarda inferior al generado).
- Reducido tamaño que facilita su instalación.
- Fácil programación del canal de salida mediante dos botones y un display alfanumérico.
- Permite la regulación del volumen de audio para igualarlo con el volumen de otros programas.
- Incorpora generador de barras de video-test para facilitar la sintonía de los televisores.
- Multiestandar y multibanda, con un único modelo se cubren todos los estándares y canales.
- Un circuito a PLL asegura una alta estabilidad del canal de salida.

Alimentación	230 Vac +10÷ -15%
Consumo	3 VA
Temperatura de funcionamiento	-10 ÷ +50°C

MODELO	MOD 500	
Referencia	86515	
Canal de salida	E2-E4 / E5-S20 / 21-69	
Estándar	B / G / H / D / K / I / L / M / N	
Nivel de salida	dBµV	60 ÷ 75 (ajustable)
Banda cubierta de paso IN-OUT	MHz	2-2150
Pérdidas de inserción IN-OUT		
15 - 47 MHz	dB	< 2,5
47-2150 MHz		< 1,5
Impedancia entrada/salida RF	Ohms	75
Conectores de entrada/salida RF		F (h)
Nivel entrada de Video	Vpp	0,9 ÷ 1
Impedancia entrada de Video	Ohms	75
Nivel entrada de Audio	mV	150 ÷ 775
Desviación de audio ajustable	KHz	± 50
Impedancia entrada de Audio	KOhms	10
Conectores de entrada de Video y Audio		RCA (h)
Dimensiones de embalaje	mm	100 x 150 x 44
Peso	kg	0,4

Fagor Electrónica, S.Coop.
San Andrés, s/n
E-20500 Mondragón (Spain)
Tel: + 34 943 71 25 26
Fax: + 34 943 71 28 93
rf.sales@fagorelectronica.es
www.fagorelectronica.com



ACCESORIOS

Ref. 84036 - Mod.CEU 2 RCA - Cable A/V Euroconector - 2 RCA

FAGOR 
Fagor Electrónica