


# Amplificador de línea FI 15dB-20dB Dintel

## Line amplifier FI 15dB-20dB Lintel

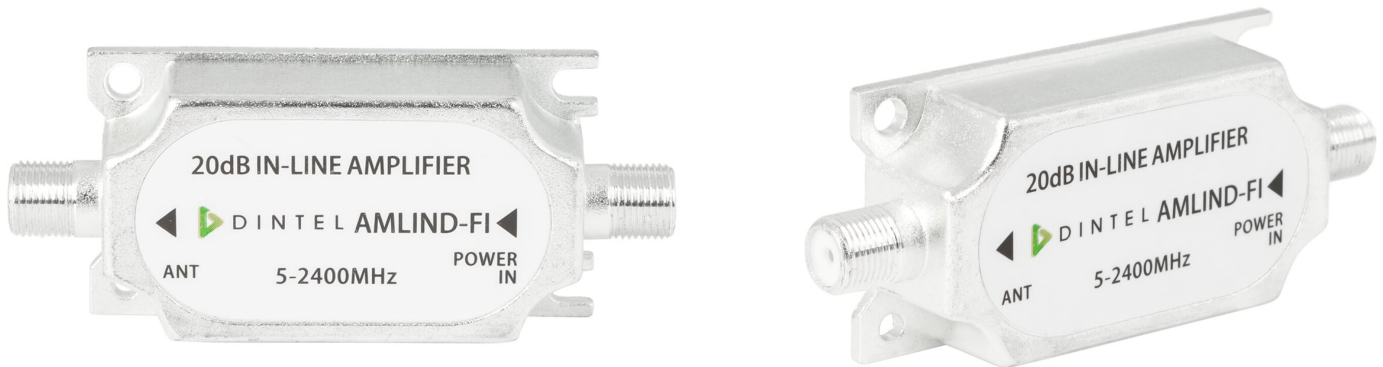

Amplificador de línea RF+FI con 15dB-20dB de ganancia para ampliar la señal de satélite-TDT y poder disfrutar de todos los canales.

*RF + FI line amplifier with 15 dB-20 dB gain to expand the satellite-DTT signal and enjoy all channels.*

### Características Técnicas *Technical Features*

Carcasa de fundición inyectada de zinc, níquel-plataado.  
*Casing injected zinc, nickel-plated cast iron.*

Fuente de alimentación: 15 3 3VDC.  
*Power supply: 15 3 3VDC.*

Rango de frecuencia: 47 a 2.400 MHz.  
*Frequency range: 47 to 2,400 MHz.*

La energía suministrada por un receptor de satélite a través de cable coaxial.  
*The energy supplied by a satellite receiver through coaxial cable.*

DC fuente de fallecimiento: 500mA (MAX).  
*DC source of death: 500mA (MAX).*

Con pendiente de la ganancia: 15dB-20dB.  
*With profit slope: 15dB-20dB.*

### Información Adicional *Additional Information*

Referencia AM-LINRFFI  
*Reference:*

Nº Producto 4235  
*Product N.:*

